


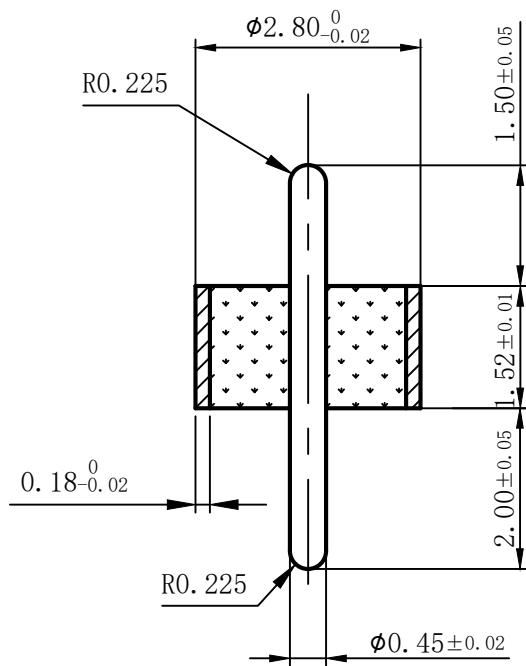

- 技术要求：
- 1、特性阻抗： $50\Omega\pm2\Omega$ ；
 - 2、频率范围：DC=26GHZ；
 - 3、驻波比：1：1.2(在规定频率范围内)；
 - 4、绝缘电阻： $\geq 1\times 10^{10}\Omega$
 - 5、介质耐压：100V
 - 6、温度范围： $-55^{\circ}\text{C}\sim +400^{\circ}\text{C}$
 - 7、气密性： $R_l\leq 1.1013\times 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{cm}^3/\text{s}(\text{He})$ ；
 - 8、镀Au $\geq 1.27\mu\text{m}$ ；
 - 9、电镀镍 $\geq 2.5\mu\text{m}$ 。

借用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

			零 件 图 号		序 号	名 称	数 量	材 质	页 码	备 注
					微波绝缘子 型号： (AL-281545-X)	图号				
标记	处数	更改文件号	签 字	日期			版本	数量	重量	比例
设 计							A00	1件		10:1
标 准 化							共 1 张	第 1 张		
审 核							南京傲文科技有限公司			
会 签										
会 签										
批 准										